

Smart Main Door W

PIN: AC-001



Schlüsselfunktionen

2 x Verbraucher an 72W / 3A

2 x Schaltereingänge

Direkte Ansteuerung via Handy oder Tablet (iOS bzw. Android)

WLAN-Frequenz: 2,4GHz, IEEE-Norm 802.11b/g/n

Web Management via Browser


Macht aus einer herkömmlichen Tür eine intelligente Tür

Typische Anwendungen

WiFi Steuermodul mit integrierter 2,4 GHz Antenne zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist.

2-KANAL-TORSTEUERUNGSMODUL

Mit goZmart werden alle Tore nun über das Internet vernetzt (IoT: Internet der Dinge), erhalten eine eigene Intelligenz (Webservice), können orchestriert agieren (Cloud Plattform) und als Gesamtsystem wirken. In wenigen Stunden wird jedes Haus - auch das bestehende – zum vernetzten Haus. Auch im intelligenten Haus spielt weiterhin der Schalter an der Wand eine Rolle. Nur wird über ihn neu eine Raumstimmung erzeugt.

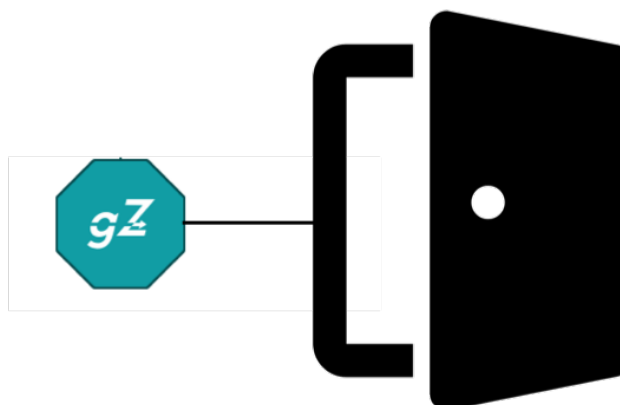

Das Internet basierte Miniatur Klemme, mit 2 Kanälen, ermöglicht das unabhängige schalten von zwei elektrischen Lasten (max AC 24 V / 3 A). Sie wird in einer Gerätedose nach DIN 49073 (tiefe Dose) hinter einem UP-Einsatz oder in einer Deckendose montiert. Der IP-Klemme können mehrere "Dienste/Anwendungen/Use Cases" hinterlegt werden.

Achtung: Max. Anschlusswert beachten in Verbindung mit geschalteten Steckdosen!


Smart Main Door W

PIN: AC-001



HARDWARE

KOMMUNIKATIONSSTANDARD	IEEE-Norm 802.11b/g/n
FUNKFREQUENZ	2.4 GHz
ADRESSIERUNGSFORMAT	MAC Adresse
MANAGEMENT / KONFIGURATION	Web Management (IP Adresse 192.168.4.1)
KOMMUNIKATION ZUR PLATTFORM	MQTT-Protokoll
SW UPGRADE	Lokal Web / Fern Plattform
ANZAHL KANÄLE	2 Schaltkanäle
STROMVERSORGUNG	12-24 V AC / DC
NETZLAST	≤ 72 Watt
SCHUTZART	IP 20
STAND-BY-VERBRAUCH	> 0,5 Watt
ZUL. UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20°C bis +50°C
EINSCHALTDAUER	>1 Sekunde
GEHÄUSE	Hochwertiger Kunststoff
KOMPATIBILITÄT	Kompatibel zu allen 2.4GHz WiFi Access Points
GARANTIE	2 Jahre

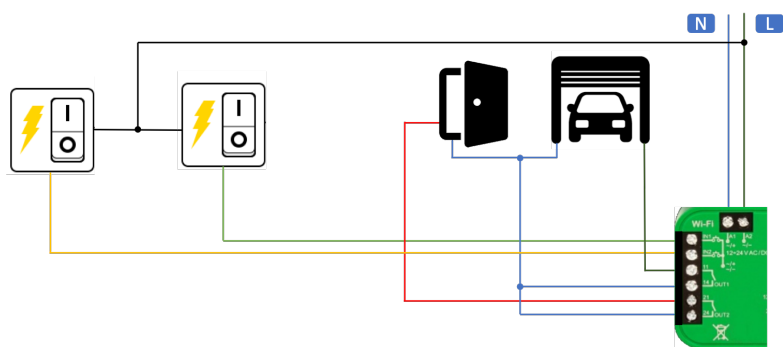

Errichten, Prüfen und Inbetriebnahme des AC Anschlusses darf nur von einem Elektrofachmann / Fachhandwerker ausgeführt werden.

Zur Montage muss die Anlage unbedingt spannungslos geschaltet werden. Beim Umgang mit elektrischem Strom besteht Lebensgefahr und Gefahr für Sachwerte. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung, insbesondere durch Fehlverdrahtung oder mechanische Beschädigung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.